


	COORDONNÉES ENVOI
NOM ET PRÉNOM	
ADRESSE	
ADRESSE (2)	
VILLE	
TÉLÉPHONE	
EMAIL	

DONNÉES BASIQUES À REMPLIR PAR LE CLIENT.


MESURES EN CENTIMÈTRES. Il est conseillé que le diamètre de l'escalier soit 5cm inférieur à l'espace de la trémie (cage d'escalier).

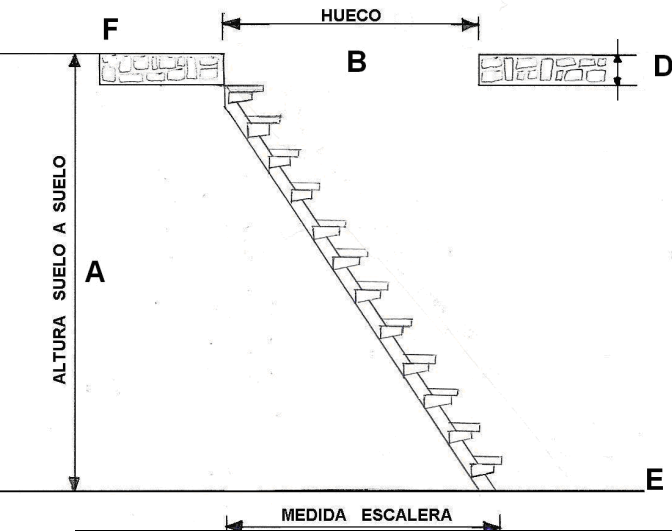

	MODÈLE	
A	HAUTEUR SOL-SOL	
	HAUTEUR DE L'ESCALIER	
B	MESURES DE LA TRÉMIE	
C	LARGEUR DE L'ESCALIER	
D	ÉPAISSEUR DE LA DALLE	
E	MATÉRIEL DU SOL BÉTON ARMÉ BOIS FER	
F	MATÉRIEL DE LA DALLE BÉTON ARMÉ BOIS FER	

A SUIVRE, DONNÉES À REMPLIR PAR LE FABRICANT.

POSSIBILITÉ D'AJUSTER DES QUART TOURNANT.

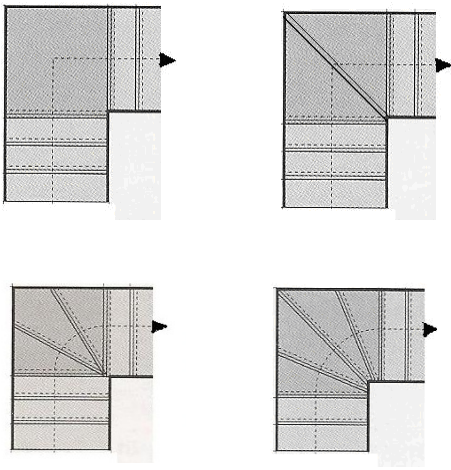

G	SENS DE MONTÉE	
	ANTIHOAIRE GAUCHE	HORAIRE DROITE
H	QUART TOURNANT	IMAGE
I	Nombre de MARCHES consulter le tarif	
J	Hauteur de MARCHES consulter le tarif	

OPTIONS

O	OPTIONS COULEURS METAL	
P	OPTION BOIS TEINTÉ	CHÊNE - CERISIER - NOYER
R	OPTION PALIER SUR MESURES (voir images)	

COULEURS ET FINITIONS STANDARD

	COULEURS METAL STANDARD	
M	BLANC TEXT. – GRIS TEXT. – NOIR TEXT.	
N	BOIS TEINTÉ STANDARD	HÊTRE

SI POSSIBLE, ADJOINDRE UNE PHOTO.

Dessinez un croquis de l'étage inférieur et un autre de l'étage supérieur indiquant la place des murs, fenêtres, accès, etc ...
Indiquez les mesures de la cage d'escalier et aussi si les murs sont à 90°.

GARDE CORPS

S	Le garde corps de l'étage supérieur n'est pas fourni et se livre sur demande	Dessiner son emplacement dans le croquis.
---	--	---

ÉTAGE SUPÉRIEUR

ÉTAGE INFÉRIEUR

EXEMPLES:

